Práctica 4 - Cableado Ethernet

José Antonio Santos García – ASIR1

Tras realizar la practica del cableado Ethernet de conexión directa 568B, este es el resultado:

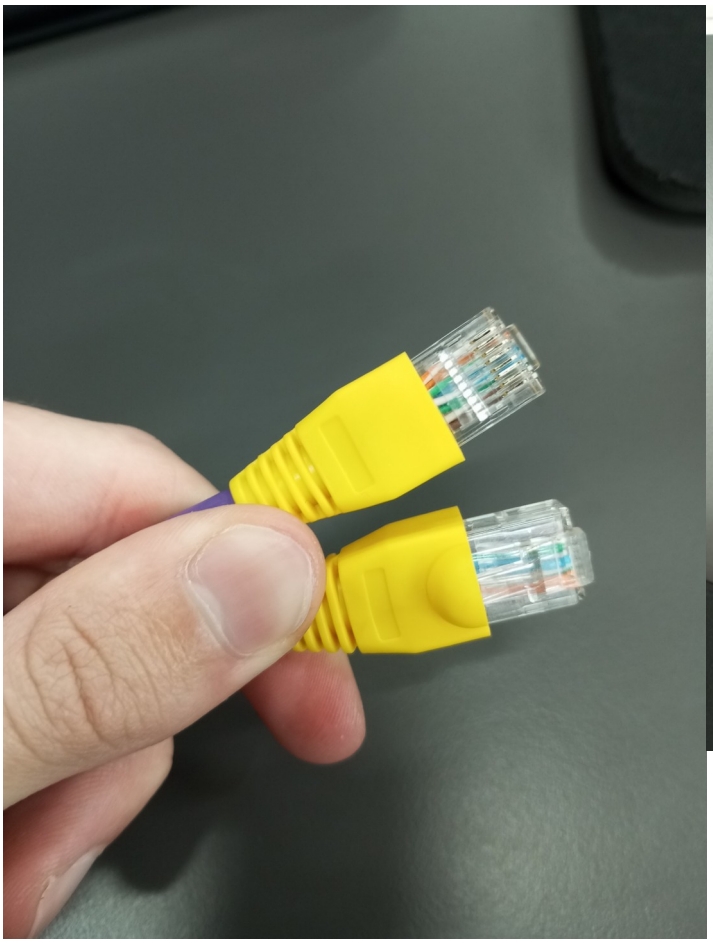

Esta práctica se ha realizado del siguiente modo. Primero, se corta la carcasa del cable para posteriormente destrenzar los cables de su interior. Se introduce la caperuza (la parte amarilla que se ve en la foto). Una vez destrenzados, se insertan según el orden establecido para la conexión directa 568B en la guía. Ya colocados, se mete en el conector RJ35 y cuando los cables estén alineados con los pines, se crimpan con una crimpadora y se prueba si la conexión con los pines es correcta con un validador de testeo.

El coste aproximado de cambiar una clase entera de unos 30 ordenadores, sería de entre 200 y 400 euros, dependiendo de si compras el cable hecho o por separado y de la calidad de los componentes.